

BAG FILTER

バ ッ グ タイ プ

Bag type

ZBIフィルター

ZBI FILTER



用 途 Applications

- 工業用水
Industrial water
- クーラント液
Coolant liquid
- 切削油
Cutting oil
- 塗料
Paints
- メッキ工業
Plating industry
- その他
Other applications

特 長 Features

- ① 生地にはポリエステル（100%）を使用しているため、耐油性・耐熱性に優れています。
With the substrate formed by polyester (100%), the ZBI filter excels in resistance to oil and heat.
- ② バッグタイプのため大流量で低圧力を実現、ろ過ライフが長く、コスト削減に繋がります。
Structured in a bag shape, a large flow rate and low pressure operation are made possible. This lengthens the filtering life, thereby contributing to cost reduction.
- ③ エレメント交換が容易で、作業時間が短縮できます。
Elements can be replaced easily, reducing working time.

ZBIフィルター

ZBI FILTER

BAG FILTER

品番

Model number

ZBI-E-○○○-○-○

●ろ布材質：ポリエステル
Filtering cloth material: Polyester

●リング断面線形状(平リング)
Shape of the line of the cross section of a ring (a flat ring)

●バッグフィルター Bag filter

●ゼット工業(株)製品 Products of Z Industries Co., Ltd.

●長さ(L) Length (L)
S: 470, L: 800

●リング材質 Ring material
P: ポリアセタール
Polyacetal

●ろ過精度(μm) Filtration accuracy (μm)
5, 10, 25, 50, 100

寸法

Dimensions

ショートサイズ Short size	φ 190×470 mm
ロングサイズ Long size	φ 190×800 mm


販売単位

Sales unit

タイプ Type	ショート Short	ロング Long
入り数 Quantity per unit	20 枚/ケース pcs / case	20 枚/ケース pcs / case

流量・圧力損失 (470mm / 1枚あたり)

Flow rate and pressure loss (per 470mm filter)

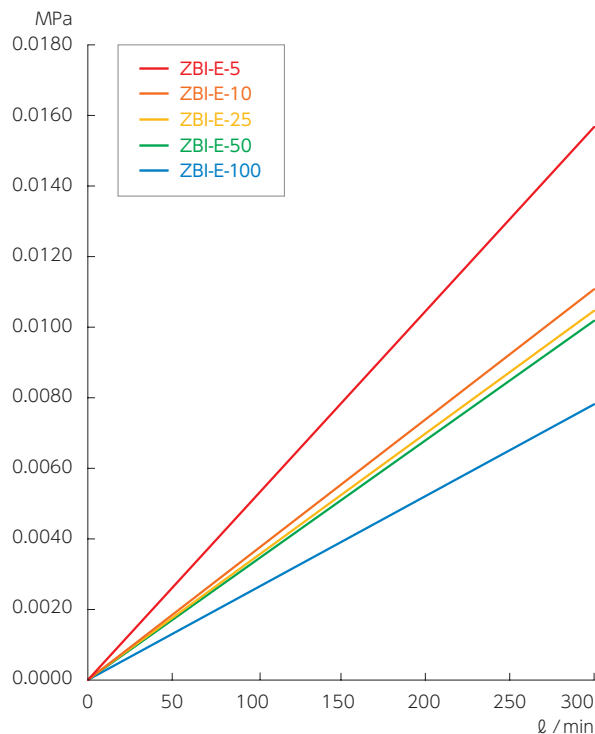

製品仕様

Product specification

タイプ Type	ショート Short	ロング Long
処理流量・水 (L/min) Qualified flow-Water (L/min)	約 400 L/min Approx. 400 L/min	約 700 L/min Approx. 700 L/min
最高使用温度 Maximum operating temperature	80 °C	
推奨交換差圧 Recommended replacement differential pressure	0.1 MPa	

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

ゼット工業株式会社

Z Industries Co., Ltd.

■本社営業所 〒463-0070 名古屋市守山区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636
■ダイヤルイン (営業課) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp
(サービス課) TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

(Sales Office) 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636
(Sales Division) PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp
(Maintenance Service Division)
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp/>