


CARTRIDGE FILTER

不織布深層タイプ

Non-woven depth type

ZFP フィルター

ZFP FILTER

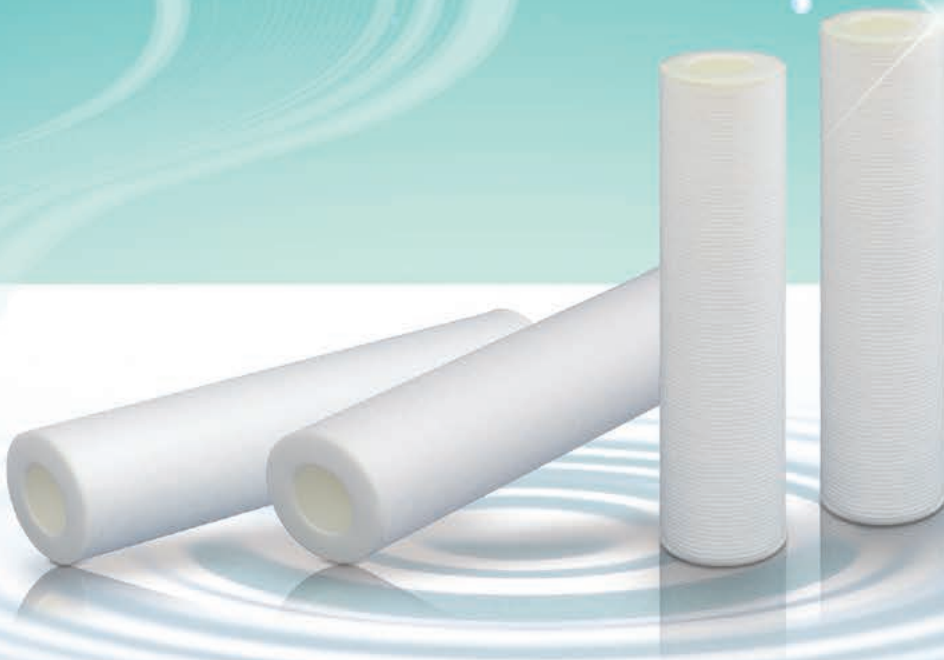

用途 Applications

- 工業用水等の各種水処理・食品工業**
Water treatment of different schemes and food industry
- 化学工業**
Chemical industry
- その他**
Other applications
- 電子工業**
Electronic industry
- 医療**
Medical treatment

特長 Features

- ①** ポリプロピレンと発泡ポリエチレン（キャップ）のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
Because it is polypropylene and made of polyethylene (cap) only, the ZFP filter can be used with solutions with widely different acidity and alkalinity.
- ②** 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。
Because it is formed by thermal welding of nonwoven fabric, the fiber rarely fall.
- ③** ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。
Placing layers of polypropylene on a polypropylene core results in a more accurate filter than the conventional wound cartridge type.
- ④** 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化致しました。
For intensify of the filter's sealability, both ends are covered by polyethylene caps.


ZFP フィルター

ZFP FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

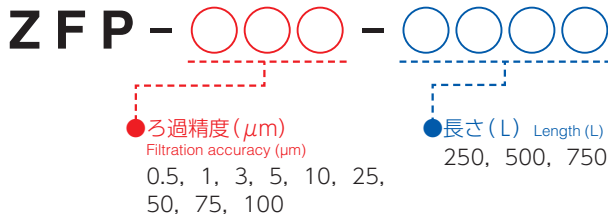

材 質

Material

ろ 材 Media	ポリプロピレン Polypropylene
コ ア Core	ポリプロピレン Polypropylene
キャップ Cap	発泡ポリエチレン Foamed polyethylene

寸 法

Dimensions

外 径 Outside diameter	62φ ± 2
内 径 Inside diameter	30φ


販 売 単 位

Sales unit

長 さ Length	250 L	500 L	750 L
入 り 数 Quantity per unit	50 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case

流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

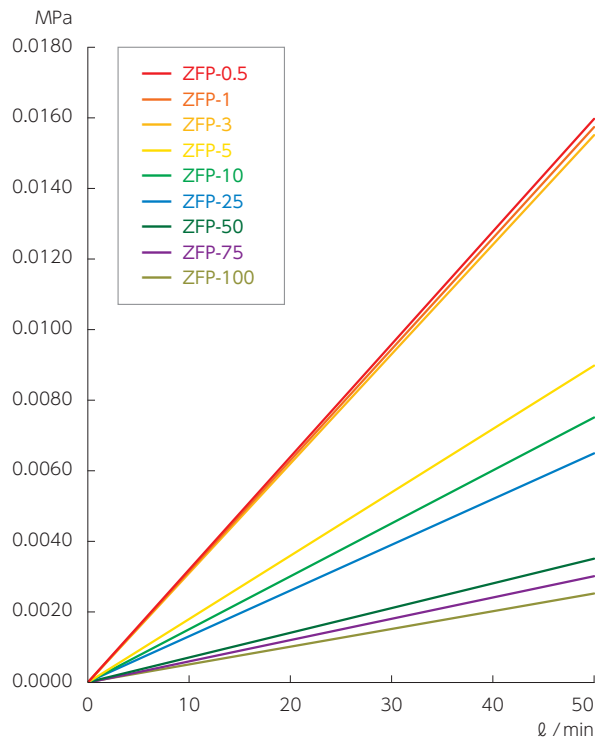

耐 薬 品 性

Resistance to chemicals

酸 類 Acids	塩酸 10% 10% hydrochloric acid	○
	酢酸 10% 10% acetic acid	○
	硝酸 5% 5% nitric acid	○
	硫酸 20% 20% sulfuric acid	○
アルカリ類 Alkalis	水酸化ナトリウム 10% 10% sodium hydroxide	○
	水酸化カリウム 10% 10% potassium hydroxide	○
	アンモニア水 28% 28% aqueous ammonia	○
アルコール類 Alcohols	イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol	○
	エタノール Ethanol	○
	メタノール Methanol	○
エステル類 Esters	酢酸メチル Methyl acetate	×
	酢酸エチル Ethyl acetate	△
	酢酸ブチル Butyl acetate	△
ケトン類 ketones	アセトン Acetone	△
	メチルエチルケトン Methyl ethyl ketone	×
炭化水素類 Hydrocarbons	ベンゼン Benzene	△
	キシレン Xylene	△
	トルエン Toluene	△
そ の 他 Other chemicals	鉱物油 Mineral oils	△
	海水 Seawater	○
	次亜塩素酸ナトリウム 5% 5% sodium hypochlorite	○

○ : 良 △ : 条件により使用可 × : 使用不可
○ : Good △ : Can be used depending on conditions × : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 The product specifications and others are subject to change without prior notice.

ゼット工業株式会社

Z Industries Co., Ltd.

■本社営業所 〒463-0070 名古屋市長守区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

■ダイヤルイン (営業課) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

(サービス課) TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

(Sales Office) 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

(Sales Division) PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

(Maintenance Service Division)
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp>

20260514