

CARTRIDGE FILTER

高精度不織布深層タイプ

High accuracy non-woven depth type

ZFV フィルター

ZFV FILTER



用途 Applications

- 一般工業
General industry
- 各種水処理
Water treatment
- 電子工業
Electronics industry
- 化学工業
Chemical industry
- 食品工業
Food industry
- 医薬品工業
Pharmaceutical industry
- その他
Others

特長 Features

- ① 国内不織布メーカー共同製作品
Products made in collaboration with domestic nonwoven fabric manufacturers.
- ② ポリプロピレン製メルトブロー不織布を含む高性能ポリオレフィンろ材により、低圧損、高ろ過効率、高捕集量を実現
The high-performance polyolefin filter media, including polypropylene melt-blown nonwoven fabric, achieves low pressure loss, high filtration efficiency, and high collection volume.
- ③ 酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
It can be used with a wide range from acids to alkaline solutions.


ZFV フィルター

ZFV FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

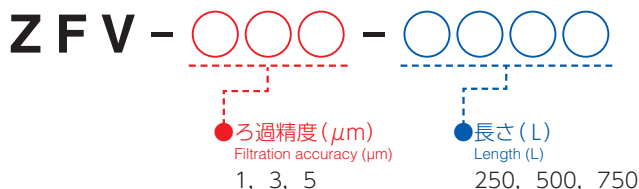

材 質

Material

| | |
|--------------|--|
| ろ 材 Media | ポリプロピレン・ポリエチレン Polypropylene-Polyethylene |
| コ ア Core | ポリプロピレン Polypropylene |
| キャップ Cap | 発泡ポリエチレン Formed Polyethylene |

寸 法

Dimensions

| | |
|-------------------------|---------|
| 外 径 Outside diameter | 62φ ± 2 |
| 内 径 Inside diameter | 30φ |


販 売 単 位

Sales unit

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 長 さ Length | 250 L | 500 L | 750 L |
| 入 り 数 Quantity per unit | 50 本/ケース pcs / case | 25 本/ケース pcs / case | 25 本/ケース pcs / case |

流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

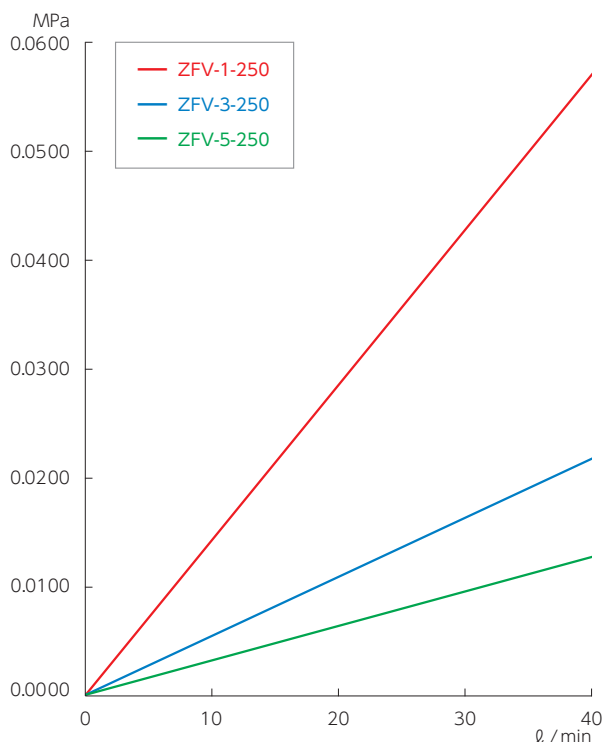

耐 薬 品 性

Resistance to chemicals

| 酸 類 Acids | 濃度 | 化学名 | 耐薬品性 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|------|
| 酸 類 Acids | 塩酸 10% | 10% hydrochloric acid | ○ |
| | 酢酸 10% | 10% acetic acid | ○ |
| | 硝酸 5% | 5% nitric acid | ○ |
| | 硫酸 20% | 20% sulfuric acid | ○ |
| アルカリ類 Alkalis | 水酸化ナトリウム 10% | 10% sodium hydroxide | ○ |
| | 水酸化カリウム 10% | 10% potassium hydroxide | ○ |
| | アンモニア水 28% | 28% aqueous ammonia | ○ |
| アルコール類 Alcohols | イソプロピルアルコール | Isopropyl alcohol | ○ |
| | エタノール | Ethanol | ○ |
| | メタノール | Methanol | ○ |
| エステル類 Esters | 酢酸メチル | Methyl acetate | × |
| | 酢酸エチル | Ethyl acetate | △ |
| | 酢酸ブチル | Butyl acetate | △ |
| ケトン類 ketones | アセトン | Acetone | △ |
| | メチルエチルケトン | Methyl ethyl ketone | × |
| 炭化水素類 Hydrocarbons | ベンゼン | Benzene | △ |
| | キシレン | Xylene | △ |
| | トルエン | Toluene | △ |
| そ の 他 Other chemicals | 鉱物油 | Mineral oils | △ |
| | 海水 | Seawater | ○ |
| | 次亜塩素酸ナトリウム 5% | 5% sodium hypochlorite | ○ |

○ : 良 △ : 条件により使用可 × : 使用不可
○ : Good △ : Can be used depending on conditions × : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 The product specifications and others are subject to change without prior notice.

ゼット工業株式会社

■本社営業所 〒463-0070 名古屋市長区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

■ダイヤルイン (営業課) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

(サービス課) TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp>

Z Industries Co., Ltd.

(Sales Office) 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

(Sales Division) PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

(Maintenance Service Division)
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

20250806