


CARTRIDGE FILTER

カーボンタイプ

Carbon type

ZACフィルター

ZAC FILTER

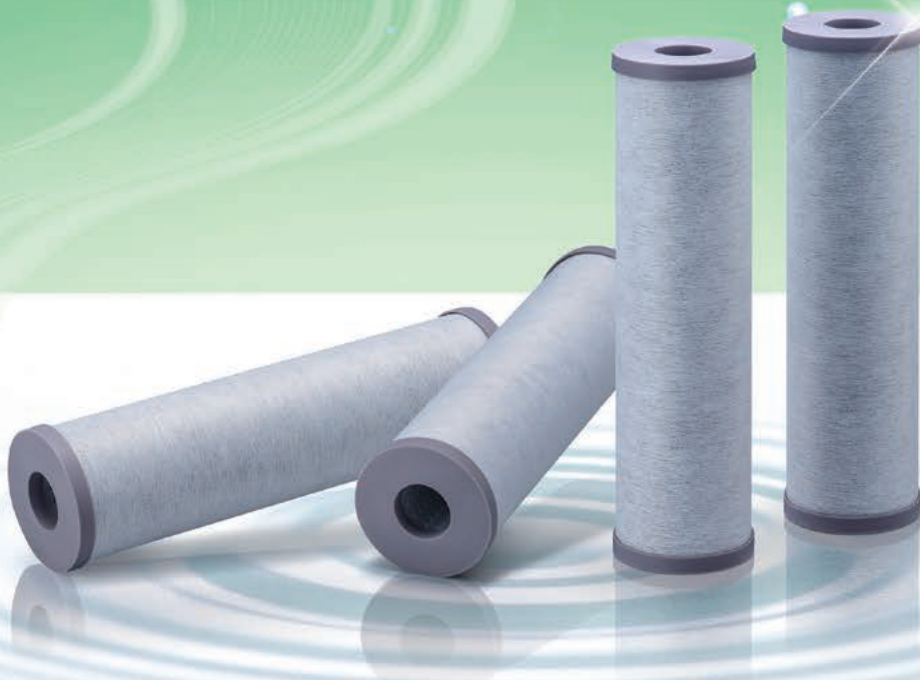

特 長 Features

■ ZAC-SZS

- ① ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
Using high-performance coconut shell charcoal, the ZAC filter excels in removing residual chlorine, trihalomethane, agricultural chemicals, and the like as well as use in discoloring and refining.
- ② 端面はパッキンでシールされており、カーボンカートリッジフィルターからの活性炭の漏れは生じません。
The end face is sealed with packing to prevent leakage of activated charcoal from the carbon cartridge filter.

ZACフィルター

ZAC FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZAC - ○○○ SZS

- 本体：粒状活性炭
Main body : Granular activated charcoal
- キャップ：熱可塑性プラスチックエラストマー
Cap : ThermoPlastic Elastomer
- ゼット工業(株)製品 Products of Z Industries Co., Ltd.

● 長さ (L) Length (L)
250, 500, 750

寸 法

Dimensions

外 径 Outside diameter	68φ ± 2
内 径 Inside diameter	28φ


販 売 単 位

Sales unit

長 さ Length	250 L	500 L	750 L
入 り 数 Quantity per unit	50 本 / ケース pcs / case	25 本 / ケース pcs / case	20 本 / ケース pcs / case

活性炭フィルター残留塩素破過曲線 (250L / 1本あたり)

Curve showing the quantity of residual chlorine breaking through the activated charcoal filter (per 250 L filter)

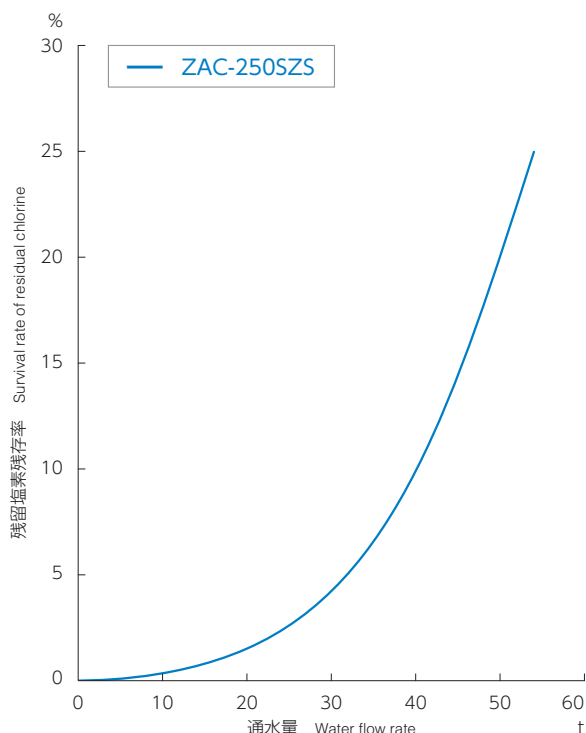

ZAC - SZS

全 長 Overall length (mm)	249	499	749
活 性 炭 重 量 (g) Activated charcoal weight (g)	180	360	540
パッキン材質 Packing material	熱可塑性プラスチックエラストマー ThermoPlastic Elastomer		
コ ア 材 質 Core material	ポリプロピレン Polypropylene		
不 織 布 材 質 Nonwoven fabric cloth material	ポリエチレン/ポリプロピレン Polyethylene/Polypropylene		
耐 熱 温 度 Heat resistance	80℃ 以下 80℃ or lower		

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 The product specifications and others are subject to change without prior notice.

ゼット工業株式会社

■本社営業所 〒463-0070 名古屋守山区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

■ダイヤルイン (営業課) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

〈サービス課〉 TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp>

Z Industries Co., Ltd.

〈Sales Office〉 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

〈Sales Division〉 PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

〈Maintenance Service Division〉
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp