

FILTER HOUSING

カートリッジタイプ・バックタイプ

ステンレス製ハウジング

高耐食性・高耐圧
(SUS316製) (0.98MPa対応)

2220リングタイプ
にも対応可



用 途

■工業用水ろ過 ■各種液ろ過（洗浄・表面処理・塗装・メッキ・切削・研磨等）

特 長

- ① 材質：SUS316 製 外面：電解研磨仕上げ 内面：酸洗仕上げ
- ② 4点ボルト締めによりシール性が高く、フィルター交換が容易
- ③ 設計圧力：0.98MPa 設計温度：100℃
- ④ カートリッジタイプ3機種、バッグタイプ2機種ラインナップ


ステンレス製ハウジング




メリット

- 優れた汎用性
- 高耐食性 (SUS316 製)
- 高耐圧 (0.98MPa 対応)
- 222Oリングタイプにも対応可
- 蓋開閉方向変更可

カートリッジタイプ

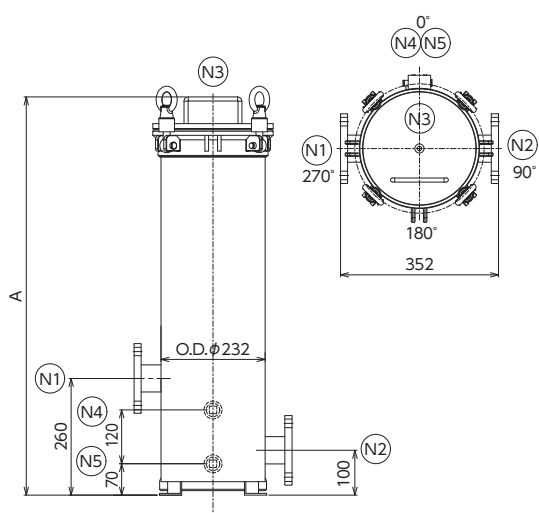

バックタイプ

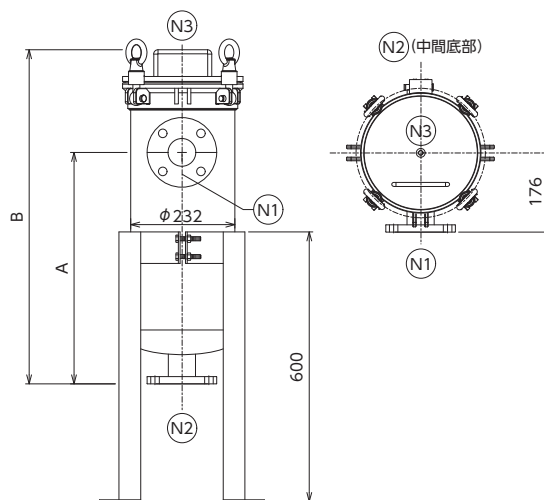

カートリッジタイプ

型 式	A (mm)	N1 (液入口)	N2 (液出口)	N3 (エアVENT)	N4 (原液ドレン)	N5 (濾液ドレン)	空重量 (kg)	設計圧力 (MPa)
ZTH516F	628	40A JIS10KFF	40A JIS10KFF	Rc 1/4	Rc 3/4	Rc 3/4	30	0.98
ZTH726F	887	50A JIS10KFF	50A JIS10KFF	Rc 1/4	Rc 3/4	Rc 3/4	35	0.98
ZTH736F	1142	65A JIS10KFF	65A JIS10KFF	Rc 1/4	Rc 3/4	Rc 3/4	40	0.98

バックタイプ

型 式	A (mm)	B (mm)	N1 (液入口)	N2 (液出口)	N3 (エアVENT)	空重量 (kg)	設計圧力 (MPa)
ZKH16SB	515	743.4	50A JIS10KFF	50A JIS10KFF	Rc 1/4	34	0.98
ZKH26SB	895	1123.4	50A JIS10KFF	50A JIS10KFF	Rc 1/4	43	0.98

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。

ゼット工業株式会社

■本社営業所 〒463-0070 名古屋市守山区新守山3404番地
TEL(052)793-2205(代) FAX(052)795-1636

■ダイヤルイン (営業課) TEL(052)793-2305 FAX(052)795-1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

(サービス課) TEL(052)794-2777 FAX(052)794-8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp/>